

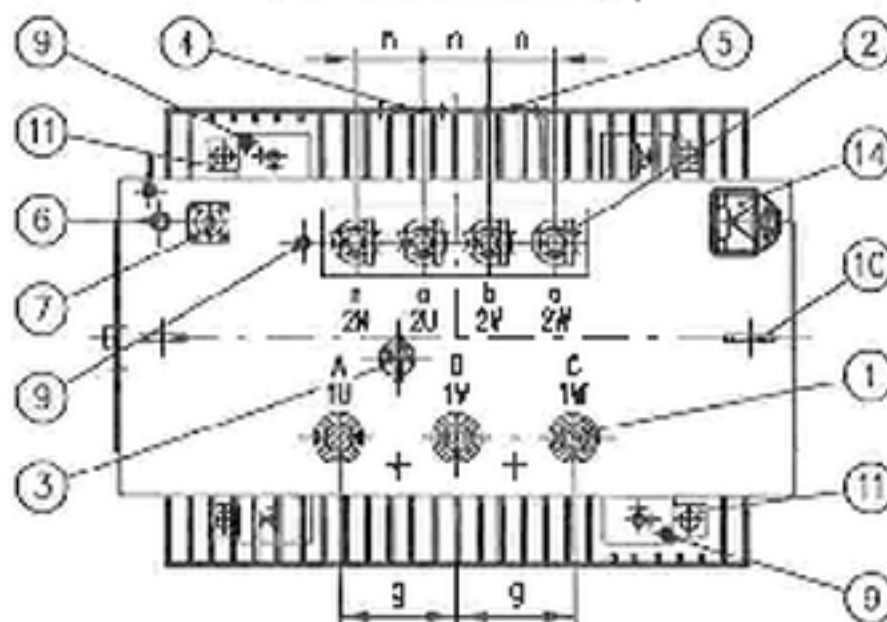


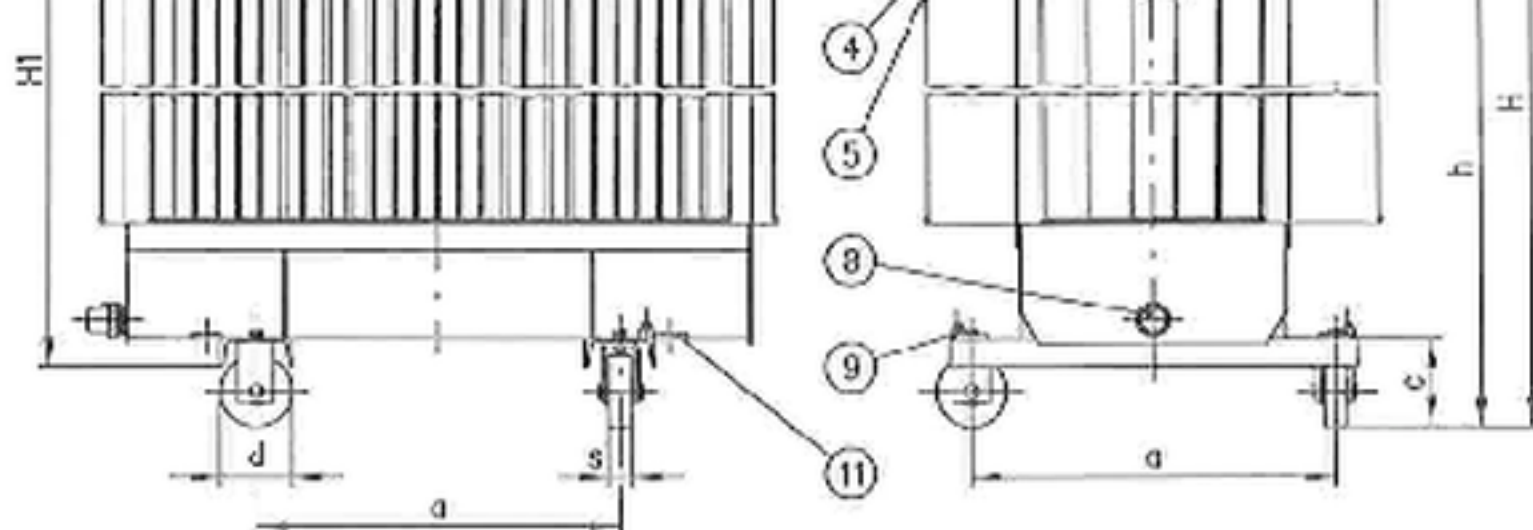

- ☒ 1 OS-Steckdurchführung 24/250-R
- ☒ 2 US-Durchführung 1/2000
- ☐ Anschlußklemmen mit Abdeckhaube
- ☒ 3 Umsteller
- ☒ 4 Leistungsschild
- ☒ 5 Flimmerzeichen BEZ
- ☒ 6 Thermometer tasche
- ☐ Zweikontaktthermometer JUMO
- ☒ 7 Einflüßstutzen
- ☒ 8 Ölabbass
- ☒ 9 Erdungsschraube
- ☒ 10 Tragöse
- ☒ 11 Zugöse
- ☒ 12 Zurröse
- ☐ 13 Druckentlastungsventil
- ☒ 14 DMCR

US-Durchführung
1/2000



Flachenschlussstück 2000 A

